

Zestaw instalacyjny zawiera:



Dekoder Korbox SoiaV



Zasilacz




Pilot RC-Twig



Kabel HDMI

Prawidłowe podłączenie dekodera KORBOX

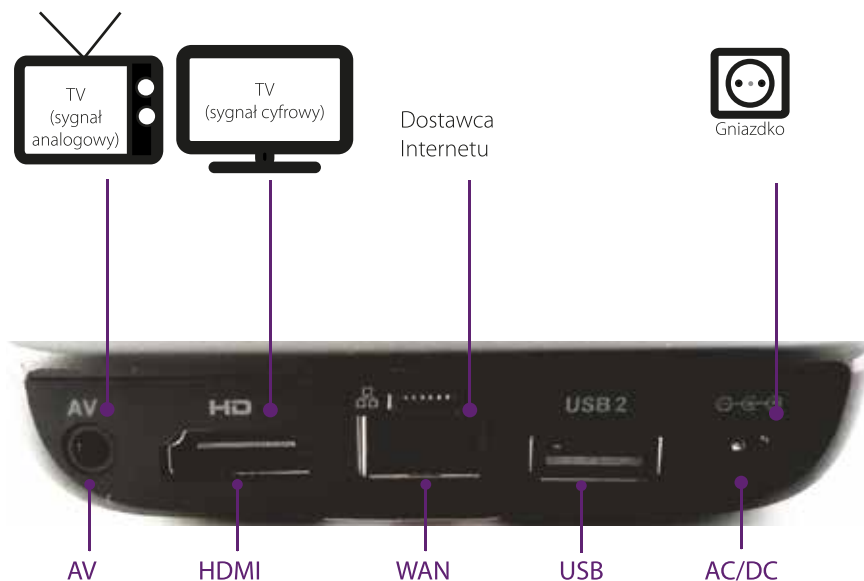

W celu prawidłowego podłączenia KORBOXa prosimy upewnić się, że obie końcówki kabla włożone są odpowiednio według powyższej grafiki.

Poniżej przedstawiono jaki rodzaj kabla odpowiada danemu wejściu KORBOXa.

WAN - kabel UTP (internetowy z końcówką RJ-45)

HDMI - kabel HDMI

AC/DC - kabel zasilający

Pełna instrukcja obsługi dostępna na stronie: pomoc.dobranet.pl

Pilot RC - Twig

Opis funkcji pilota



Programowanie przycisków

1. Przytrzymaj przyciski OK oraz 0 do momentu, gdy Power TV zaświeci się
2. Wybierz przycisk do zaprogramowania
3. W odległości do 3 cm, wciśnij na drugim pilocie przycisk, który powinien odpowiadać przyciskowi na RC-TWIG. Jeśli Power TV zamiga dwukrotnie - programowanie przebiegło pomyślnie
4. Wciśnij i przytrzymaj przycisk OK oraz 0 do momentu, aż zamiga przycisk Power TV

